

INDUSTRIESCHLÄUCHE



MAFLEX

Verwendung: Für nicht anspruchsvolle Anwendung in der Landwirtschaft und Industrie, zur Wasser- und Luftbeförderung.


Material: PVC-weich.

Ausführung: Seele schwarz, Decke leuchtend gelb. Verstärkte Konstruktion.

Arbeitstemperatur: Wasser +1°C bis +50°C, Luft -5°C bis +50°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | | Bestellnummer | Länge | max. Arbeitsdruck bei 20°C | | Berstdruck bei 20°C |
|------------------|-----|---------------|--------|----------------------------|------|---------------------|
| mm | " | | | Wasser | Luft | |
| 19/13 | 1/2 | 020803DK | 25, 50 | 10 | 8 | 32 |
| 23/16 | 5/8 | 020804DK | 25 | 8 | 6,5 | 26 |
| 28/20 | 3/4 | 020805DK | 25 | 8 | 6 | 24 |

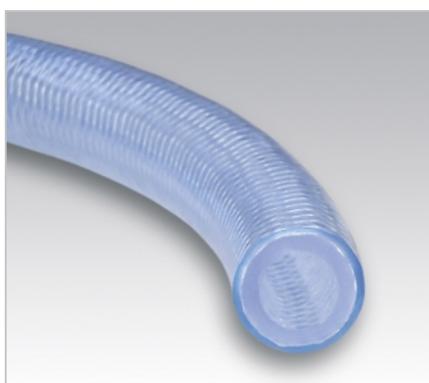

MAPRES

Verwendung: Für anspruchsvollere Anwendung in der Landwirtschaft und Industrie, geeignet zur Zuführung von Kühlwasser und Druckluft zu Maschinen.

Material: PVC-weich.


Ausführung: Seele transparent, Decke transparent mit Blautönung.

Verstärkte Konstruktion und dichtere Wicklung.

Arbeitstemperatur: Wasser +1°C bis +50°C, Luft -5°C bis +50°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | | Bestellnummer | Länge | max. Arbeitsdruck bei 20°C | | Berstdruck bei 20°C |
|------------------|------|---------------|--------|----------------------------|------|---------------------|
| mm | " | | | Wasser | Luft | |
| 14,5/8 | 5/16 | 020701AH | 50 | 20 | 15 | 60 |
| 16,5/10,5 | 3/8 | 020702AH | 25 | 18 | 13,5 | 54 |
| 22/12,5 | 1/2 | 020703AH | 25, 50 | 16 | 12 | 48 |

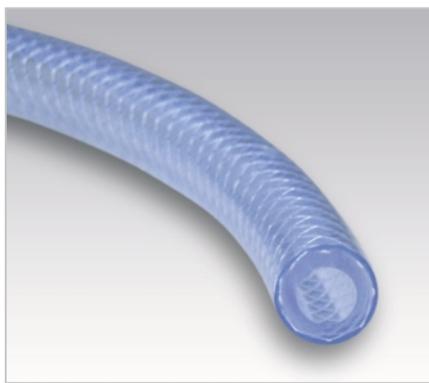

MATEX

Verwendung: Zur Beförderung von Gasen, Flüssigkeiten oder festen Stoffen in allen Industriebereichen. Witterungsbeständig.

Material: PVC-weich.

Ausführung: Seele und Decke transparent mit Blautönung. Textilwicklung.

Arbeitstemperatur: -5°C bis +60°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | | Bestellnummer | Länge | max. Arbeitsdruck bei 20°C | | Berstdruck bei 20°C |
|------------------|---|---------------|--------|----------------------------|------|---------------------|
| mm | " | | | Wasser | Luft | |
| 12/6 | | 0225060120HD | 25, 50 | 20 | 12,5 | 50 |
| 14/8 | | 0225080140HD | 25, 50 | 20 | 12,5 | 50 |
| 15/9 | | 0225090150HD | 25, 50 | 15 | 8,5 | 35 |
| 20/13 | | 0225130200HD | 25, 50 | 17 | 10 | 40 |
| 27/19 | | 0225190270HD | 25, 50 | 14 | 8 | 32 |



MAFRESH

Verwendung: Geeignet zur Beförderung vom Frucht- und Gemüsesaft, Juice, Most, Fruchtnektar, Limonade, Bier, Sirup, Ketschup, Kaffee, Tee, Wein, Essig.

Material: Phtalatfreies PVC- weich.

Ausführung: Seele und Decke transparent. Textilwicklung.

Arbeitstemperatur: +5°C bis +50°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | | Bestellnummer | Länge | max. Arbeitsdruck bei 20°C | | Berstdruck bei 20°C |
|------------------|-----|---------------|--------|----------------------------|------|---------------------|
| mm | " | | | Wasser | Luft | |
| 14,5/10 | 3/8 | 021502AA | 50 | 10 | 7,5 | 30 |
| 17/12,5 | 1/2 | 021503AA | 25, 50 | 10 | 7,5 | 30 |
| 22/16 | 5/8 | 021504AA | 25, 50 | 10 | 7,5 | 30 |
| 26/19 | 3/4 | 021505AA | 25, 50 | 9 | 6,5 | 27 |
| 33/25,5 | 1 | 021506AA | 25 | 6 | 4,5 | 18 |



INDUSTRIESCHLÄUCHE

MAFUEL

Verwendung: Dank chemischer Stabilisierung geeignet zur Beförderung von Benzin, Erdöl und Öl.

Material: PVC-weich.

Ausführung: Einschichtig, Farbe: transparent violett.

Arbeitstemperatur: -5°C bis +50°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | Bestellnummer | Wanddicke | Wickellänge* |
|------------------|---------------|-----------|--------------|
| mm | Kode | mm | m |
| 6/4 | 0404000600 | 1 | 25 |
| 7/4 | 0404000700 | 1,5 | 25 |
| 8/5 | 0405000800 | 1,5 | 25, 100 |
| 9/6 | 0406000900 | 1,5 | 25 |
| 10/6 | 0406001000 | 2 | 25 |
| 10/7 | 0407001000 | 1,5 | 25 |
| 11/8 | 0408001100 | 1,5 | 25 |
| 12/8 | 0408001200 | 2 | 25 |
| 13/10 | 0410001300 | 1,5 | 25 |
| 14/10 | 0410001400 | 2 | 25 |

*andere Wickellänge nach Absprache



MAKLAR

Verwendung: Zur drucklosen Beförderung von Wasser und Luft.

Material: PVC – weich.

Ausführung: Einschichtig, Farbe transparent hellblau. Andere Farbausführung nach Absprache.

Arbeitstemperatur: Wasser +1°C bis +50°C, Luft -5°C bis +50°C.

Bemerkung: Ware nicht auf Lager, Auftragsfertigung.

| Maße außen/innen | Bestellnummer | Wanddicke | Wickellänge* |
|------------------|---------------|------------|--------------|
| mm | mm | kód | m |
| 6/3 | 1,5 | 0220030060 | 100 |
| 6/4 | 1,0 | 0220040060 | 100 |
| 7/4 | 1,5 | 0220040070 | 25 |
| 8/4 | 2,0 | 0220040080 | 100 |
| 8/5 | 1,5 | 0220060090 | 100 |
| 9/6 | 1,5 | 0220060090 | 100 |
| 10/6 | 2,0 | 0220060100 | 50 |
| 10/7 | 1,5 | 0220070100 | 100 |
| 12/8 | 2,0 | 0220080120 | 100 |
| 12/9 | 1,5 | 0220090120 | 50 |
| 16/12 | 2,0 | 0220120160 | 50 |
| 18/12 | 3,0 | 0220120180 | 50 |
| 19/15 | 2,0 | 0220150190 | 50 |
| 20/16 | 2,0 | 0220160200 | 40 |
| 22/16 | 3,0 | 0220160220 | 40 |
| 22/18 | 2,0 | 0220180220 | 50 |
| 24/19 | 2,5 | 0220190240 | 25 |
| 31/25 | 3,0 | 0220250310 | 25 |

*andere Wickellänge nach Absprache

